

GOLD 4200



GOLD 6500



IRON 21000



ARGON 30



ARGON 40



ARGON 40L



DIAMOND 50



M1



M1B



SILVER 18



SILVER 40 2K



SILVER 40 3K



SILVER 48



masler
SPRAYING TECHNOLOGY SRL



Pompa A			
Motore pneumatico a inversione volumetrica			
Rapporto di compressione		48:1	
Capacità per doppia corsa	cm³	110	
Corsa	mm	100	
Max. Portata	ltr/min	25,0	
Pressione aria max. Bar (PSI)		385 (5584)	
Max. Pressione aria d'entrata Bar (PSI)		8 (116)	
Consumo d'aria	ltr/min	600 -2650	

Applicazioni

Acrilici, Bituminosi, Coloranti, Detergenti e sgrassanti, Distaccanti, Emulsioni, Fissativi, Fondi, Idropitture, Impermeabilizzanti, Lacche, Lattici, Primer, Prodotti anti corrosivi due componenti, Riempitivi, Ritardanti di fiamma, Rivestimenti protettivi, Rivestimenti superficiali, Smalti, Vernici a base acqua e a base solvente, Vernici epossidiche, Vernici in silicato, Vernici monocomponenti e bicomponenti, Vernici naturali, Vernici poliuretaniche, Vernici testurizzate, Zincati

Pompa B			
Motore pneumatico a inversione volumetrica			
Rapporto di compressione		30:1	
Capacità per doppia corsa	cm³	64	
Corsa	mm	100	
Max. Portata	ltr/min	7,0	
Pressione aria max. Bar (PSI)		240 (3480)	
Max. Pressione aria d'entrata Bar (PSI)		8 (116)	
Consumo d'aria	ltr/min	250-750	

Campi d'applicazione

Impermeabilizzazioni • Rivestimenti epossidici • Trattamenti protettivi • Verniciatura anti corrosione • Verniciature




BIMIX è una pistola bicomponente con miscelazione esterna per una facile manutenzione. La pistola BIMIX è inoltre disponibile con la prolunga (lunghezza a scelta) per spruzzare anche in ambienti difficili da raggiungere con una comune pistola airless

Performances:

- Miscelazione esterna per una manutenzione semplice e veloce
- Leggera e maneggevole, costruita per lavorare a lungo senza affaticare l'operatore
- Getto costante senza fluttuazioni
- Copertura omogenea
- Velocità di verniciatura
- Overspray ridotto

Caratteristiche:

- Tutte le parti a contatto con il prodotto sono in acciaio inox;
- Pressione Max. di lavoro: 400 Bar
- Manicotto 11/16" or 7/8"
- Raccordo in acciaio inox da 1/4" o da 16x1,5
- Fermo Grilletto di sicurezza

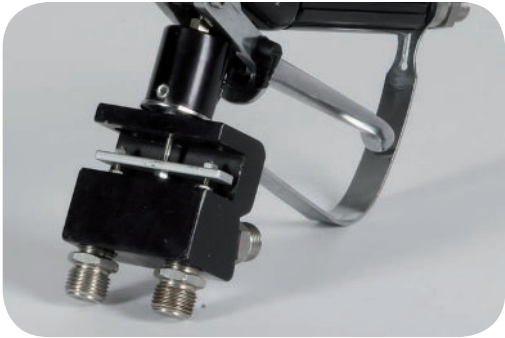

Airless Spray Gun
external mixing

